

	NOTICE D'ENTRETIEN	BE-I-2120
www.lenouv.com	Menuiserie PVC Laqué	20/07/2020
Tél : 02-29-40-14-14		

1- Nettoyage des châssis

L'entretien courant du PVC laqué consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (PH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage abondant à l'eau claire puis un essuyage soigné avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant.

Le matériel de nettoyage et d'essuyage ne doit pas être agressif pour le substrat peint : ne doit pas abraser, rayer, décolorer ou colorer le film de peinture. Sont exclus notamment : éponges abrasives, brosses à poils durs, pailles de fer et chiffons de couleur.

Attention : prendre garde à ce qu'il n'y ait pas de zone de rétention (encrassement) et veiller à ce que les orifices de drainage soient débouchés.

De manière générale, il est recommandé de faire un essai systématique sur une zone cachée (zone test) avant toute opération de nettoyage pour valider la compatibilité des produits préconisés.

Les produits **recommandés** pour le nettoyage des surfaces laquées sont :

- les nettoyants domestiques ou industriels à Ph neutre,
- les produits à vitre et les produits à vaisselle à Ph neutre.

Les autres produits sont fortement déconseillés pour le nettoyage des surfaces laquées, entre autres :

- les acides : acétique, chlorhydrique, nitrique, sulfurique,
- les bases : lessive de soude, eau de javel, ammoniacque,
- les oxydants : eau oxygénée,
- les solvants organiques :
 - acétone et dérivés : dissolvants
 - alcools : ménager, alcool à brûler, alcool médical), isopropanol
 - essences et autres distillats du pétrole : white spirit, gasoil, essence
 - nettoyants mastic et dégoudronnant : acétate de méthylethyle
 - produits anti graffiti : dérivés du propylène glycol, essence de térébenthine
 - poudres et crèmes à récurer

2- Nettoyage des vitrages

Celui-ci ne doit être réalisé qu'avec les détergents habituels du commerce adaptés à cet usage. Les taches grasses peuvent être retirées avec de l'Acétone en prenant garde de ne pas en répandre sur le châssis ou les joints d'étanchéité. (IMPERATIF)

3- Nettoyage des parties métalliques

Sur alu anodisé > Nettoyer avec des produits spécifiques du commerce... Exclure les abrasifs.
 Sur alu laqué > Ne pas utiliser d'essence, acétone ou alcool qui altèrent les couleurs. Pour le nettoyage courant utiliser de l'eau additionnée d'un détergent doux, rincer à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux et non pelucheux.

	NOTICE D'ENTRETIEN	BE-I-2120
	Menuiserie PVC Laqué	20/07/2020
www.lenouv.com		
Tél : 02-29-40-14-14		

4- Nettoyage des joints

Ne sont pas altérés par les produits lessiviels courants (joints de vitrage ou de frappe).
Ne pas peindre ou nettoyer les joints d'étanchéité extérieurs (mastic ou silicone).

5- Nettoyage des entrées d'air

A réaliser au moins une fois par an à cause de la poussière qui peut obstruer les grilles. Le calfeutrement volontaire des grilles est à prohiber car il empêche le renouvellement d'air garant de la salubrité des locaux (odeurs, condensation, pollutions intérieures).

6- Contrôle du drainage

Vérifier le bon dégagement des orifices de drainage.


7- Entretien des ferrures et organes de rotation

Graisser ou huiler au moins une fois par an les pièces en friction, les articulations et les points de verrouillage avec une graisse ou une huile exempte d'acide ou de résine. Dans le cas d'environnement agressif (air salin), l'entretien de ces pièces devra être plus fréquent.
Nota : Les chemins de roulement des fenêtres coulissantes ne doivent pas être huilés ou graissés pour éviter les problèmes de patinage et d'usure prématurée des galets.

8- Généralités

Après la mise en œuvre des fenêtres, vérifier qu'il ne reste pas de projections de ciment ou autres produits sur le châssis qui pourraient nuire à son esthétique et à son bon fonctionnement.

Menuiserie PVC Laqué

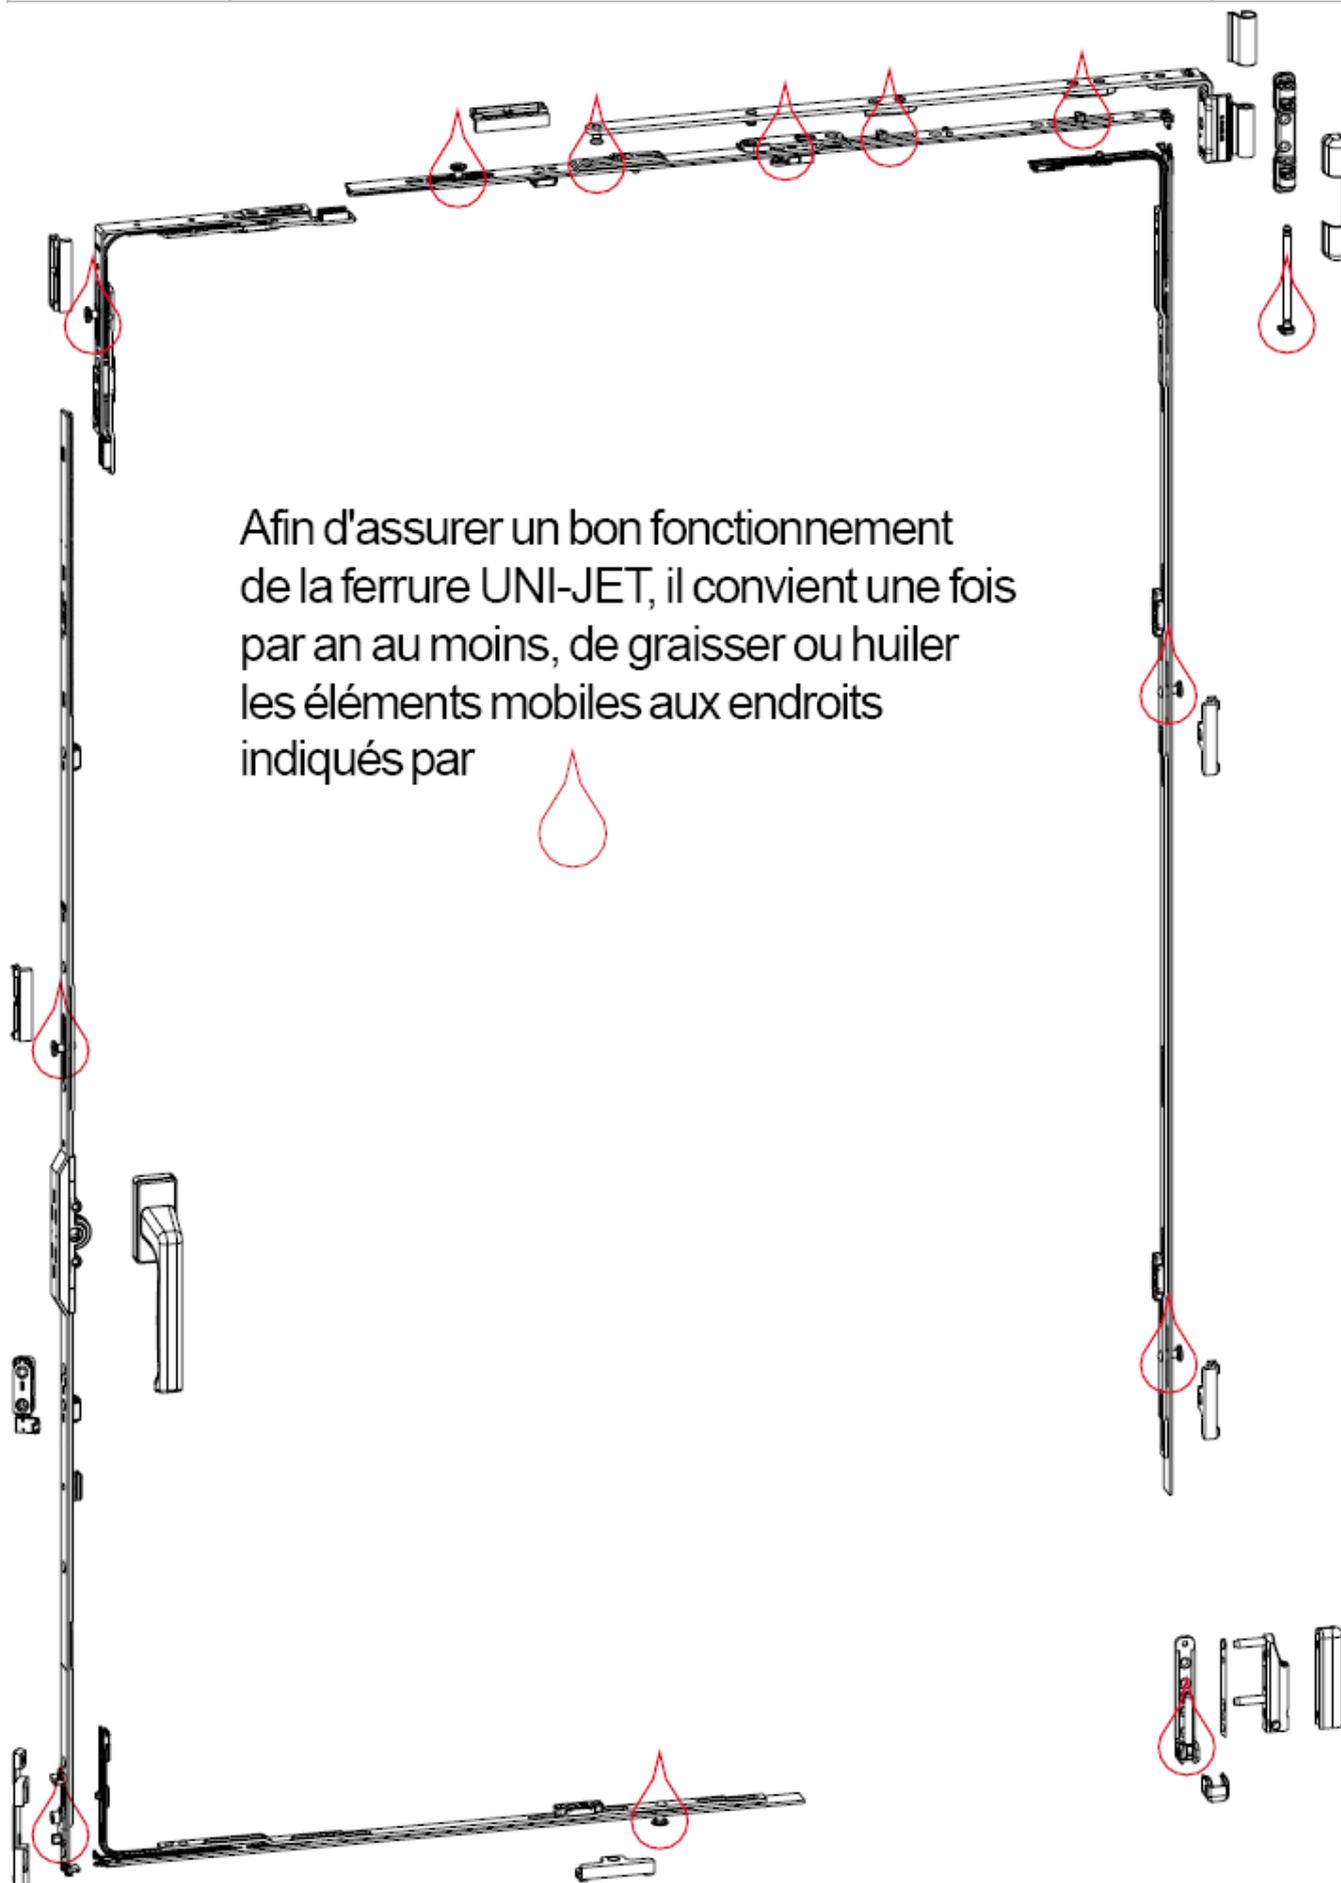

Afin d'assurer un bon fonctionnement de la ferrure UNI-JET, il convient une fois par an au moins, de graisser ou huiler les éléments mobiles aux endroits indiqués par

